

BO V
Užlanko jungtis 10°

HANSA-FLEX

Savybės

Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

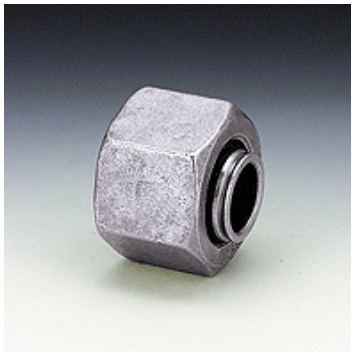

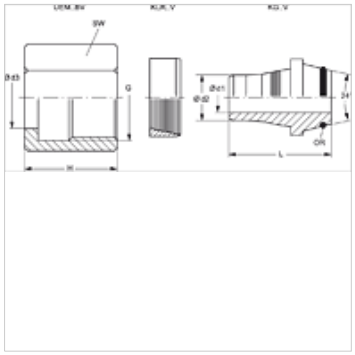

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išor. skersm. x sien. stor. (mm)	G	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	L (mm)	H (mm)	SW (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
BOL 06-1 V	L	PN 315	6 x 1	M 12 x 1,5	2,9	4,2	6	16,5	17,8	14	4,0 x 1,5
BOL 08-1 V	L	PN 315	8 x 1	M 14 x 1,5	4,9	6,2	8	16,5	17,8	17	6,0 x 1,5
BOL 10-1 V	L	PN 315	10 x 1	M 16 x 1,5	6,3	8,2	10	19,0	18,8	19	7,5 x 1,5
BOL 12-1.5 V	L	PN 315	12 x 2	M 18 x 1,5	7,5	9,2	12	21,5	18,8	22	9,0 x 1,5
BOL 15-1.5 V	L	PN 315	15 x 2	M 22 x 1,5	10,2	12,2	15	21,5	20,3	27	12,0 x 2,0
BOL 18-1.5 V	L	PN 315	18 x 2	M 26 x 1,5	13,0	15,2	18	22,0	21,3	32	15,0 x 2,0
BOL 22-2 V	L	PN 160	22 x 2	M 30 x 2	16,2	18,3	22	23,5	24,0	36	20,0 x 2,0
BOL 28-3 V	L	PN 160	28 x 3	M 36 x 2	19,5	22,3	28	27,0	25,0	41	26,0 x 2,0
BOL 35-3 V	L	PN 160	35 x 3	M 45 x 2	26,3	29,3	35	31,0	28,0	50	32,0 x 2,5
BOL 42-3 V	L	PN 160	42 x 3	M 52 x 2	33,5	36,3	42	31,0	28,0	60	38,0 x 2,5
BOS 08-1.5 V	S	PN 630	8 x 2	M 16 x 1,5	4,0	5,2	8	20,0	20,0	22	6,0 x 1,5
BOS 10-1.5 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	5,5	7,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 10-2 V	S	PN 630	10 x 2	M 18 x 1,5	4,5	6,2	10	21,0	21,5	24	7,5 x 1,5
BOS 12-2 V	S	PN 630	12 x 2	M 20 x 1,5	6,5	8,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 12-3 V	S	PN 630	12 x 3	M 20 x 1,5	4,5	6,2	12	22,5	21,5	27	9,0 x 1,5
BOS 14-2 V	S	PN 630	14 x 2	M 22 x 1,5	8,5	10,3	14	26,0	26,0	30	10,0 x 2,0
BOS 16-2 V	S	PN 400	16 x 2	M 24 x 1,5	10,5	12,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 16-3 V	S	PN 400	16 x 3	M 24 x 1,5	8,5	10,3	16	26,5	26,0	30	12,0 x 2,0
BOS 20-2.5 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	13,5	15,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 20-3 V	S	PN 400	20 x 3	M 30 x 2	12,5	14,3	20	32,0	30,5	36	16,3 x 2,4
BOS 25-3 V	S	PN 400	25 x 3	M 36 x 2	17,0	19,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 25-4 V	S	PN 400	25 x 4	M 36 x 2	15,0	17,3	25	34,5	38,0	46	20,3 x 2,4
BOS 30-3 V	S	PN 400	30 x 3	M 42 x 2	20,0	24,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-4 V	S	PN 400	30 x 4	M 42 x 2	20,0	22,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 30-5 V	S	PN 400	30 x 5	M 42 x 2	17,0	20,3	30	34,5	39,0	50	25,3 x 2,4
BOS 38-4 V	S	PN 315	38 x 4	M 52 x 2	27,0	30,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-5 V	S	PN 315	38 x 5	M 52 x 2	25,0	28,3	38	38,0	46,0	60	33,3 x 2,4
BOS 38-6 V	S	PN 315	38 x 6	M 52 x 2	23,0	26,3	38	38,0	45,0	46	33,3 x 2,4

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.