
# XSE VA
Srieginė įvirinama jungtis su pertvara

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Srieginė įvirinama jungtis su pertvara |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Norma** | DIN 3912 |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



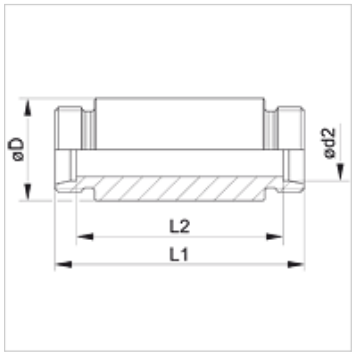


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSE NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 18,0 | 70 | 56 |
| **XSE NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 20,0 | 70 | 56 |
| **XSE NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 22,0 | 72 | 58 |
| **XSE NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 25,0 | 72 | 58 |
| **XSE NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 28,0 | 84 | 70 |
| **XSE NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 32,0 | 84 | 69 |
| **XSE NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 36,0 | 88 | 73 |
| **XSE NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 40,0 | 88 | 73 |
| **XSE NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 50,0 | 92 | 71 |
| **XSE NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 60,0 | 92 | 70 |
| | | | | | | |
| **XSE NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 20,0 | 74 | 60 |
| **XSE NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 22,0 | 74 | 60 |
| **XSE NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 25,0 | 74 | 59 |
| **XSE NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 28,0 | 74 | 59 |
| **XSE NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 30,0 | 88 | 72 |
| **XSE NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 35,0 | 88 | 71 |
| **XSE NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 38,0 | 92 | 71 |
| **XSE NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 45,0 | 96 | 72 |
| **XSE NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 50,0 | 100 | 73 |
| **XSE NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 60,0 | 104 | 72 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XSE** | Srieginė įvirinama jungtis su pertvara, Plienas |
| **SE VA** | Srieginė įvirinama jungtis su pertvara, nerūdijantysis plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*