


### Savybės

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP išorinis sriegis                          |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | E forma   |
| <b>2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>2 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis   |
| <b>Konstrukcija</b>        | Srieginė įsukama jungtis su pertvara                      |
| <b>Gaminio forma</b>       | tiesus  |
| <b>Norma</b>               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                    |
| <b>Tiekimo apimtis</b>     | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                                 |

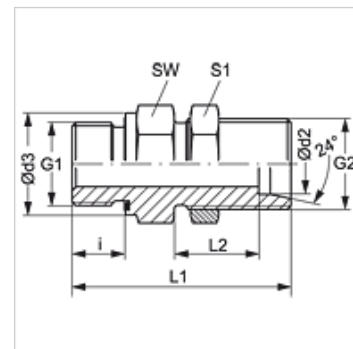

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas          | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| XSVR NW 06 HL ED     | L      | PN 315              | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18,9      | 12     | 53,0    | 27,0    | 19      | 19 |
| XSVR NW 06 HL 3/8 ED | L      | PN 315              | 8         | G 3/8" -19   | M 14 x 1,5 | 21,9      | 12     | 54,5    | 27,0    | 22      | 19 |
| XSVR NW 06 HL 1/2 ED | L      | PN 315              | 8         | G 1/2" -14   | M 14 x 1,5 | 26,9      | 14     | 58,0    | 27,0    | 27      | 19 |
| XSVR NW 08 HL ED     | L      | PN 315              | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18,9      | 12     | 55,0    | 28,0    | 22      | 22 |
| XSVR NW 08 HL 1/2 ED | L      | PN 315              | 10        | G 1/2" -14   | M 16 x 1,5 | 26,9      | 14     | 59,0    | 27,0    | 27      | 22 |
| XSVR NW 10 HL ED     | L      | PN 315              | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 21,9      | 12     | 56,5    | 29,0    | 24      | 24 |
| XSVR NW 10 HL 1/2 ED | L      | PN 315              | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 26,9      | 14     | 60,0    | 29,0    | 27      | 24 |
| XSVR NW 13 HL ED     | L      | PN 250              | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26,9      | 14     | 62,0    | 31,0    | 27      | 30 |
| XSVR NW 13 HL 3/4 ED | L      | PN 250              | 15        | G 3/4" -14   | M 22 x 1,5 | 31,9      | 16     | 66,0    | 31,0    | 32      | 30 |
| XSVR NW 16 HL ED     | L      | PN 250              | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 26,9      | 14     | 66,0    | 33,5    | 32      | 36 |
| XSVR NW 16 HL 3/4 ED | L      | PN 250              | 18        | G 3/4" -14   | M 26 x 1,5 | 31,9      | 16     | 68,0    | 33,5    | 32      | 36 |
| XSVR NW 16 HL 1 ED   | L      | PN 250              | 18        | G 1" -11     | M 26 x 1,5 | 39,9      | 18     | 73,0    | 33,5    | 41      | 36 |
| XSVR NW 20 HL ED     | L      | PN 250              | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 71,0    | 34,5    | 36      | 41 |
| XSVR NW 40 HL ED     | L      | PN 250              | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 54,9      | 22     | 86,0    | 36,0    | 60      | 65 |
| XSVR NW 08 HS 1/2 ED | S      | PN 400              | 12        | G 1/2" -14   | M 20 x 1,5 | 26,9      | 14     | 65,0    | 30,5    | 27      | 27 |
| XSVR NW 13 HS ED     | S      | PN 400              | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 26,9      | 14     | 68,0    | 31,5    | 32      | 32 |
| XSVR NW 13 HS 3/4 ED | S      | PN 400              | 16        | G 3/4" -14   | M 24 x 1,5 | 31,9      | 16     | 70,0    | 31,5    | 32      | 32 |
| XSVR NW 16 HS ED     | S      | PN 400              | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 31,9      | 16     | 75,0    | 33,5    | 41      | 41 |
| XSVR NW 20 HS 3/4 ED | S      | PN 400              | 25        | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 31,9      | 16     | 80,0    | 35,0    | 46      | 46 |
| XSVR NW 20 HS ED     | S      | PN 400              | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39,9      | 18     | 82,0    | 35,0    | 46      | 46 |
| XSVR NW 25 HS ED     | S      | PN 400              | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 49,9      | 20     | 89,0    | 37,5    | 50      | 50 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

### Atsarginės dalys

**WD** Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims