


Savybės

| | |
|---------------------|---|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | B forma |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukama srieginė jungtis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Norma | DIN 3901 |
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgališ (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

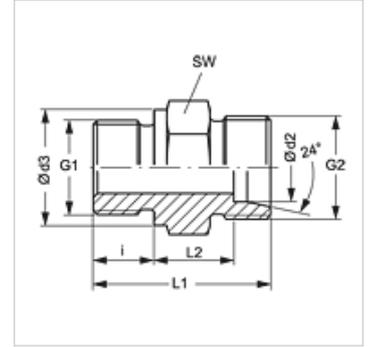

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 23,5 | 8,5 | 14 |
| XVR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 18 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| XVR NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | M 12 x 1,5 | 22 | 12 | 30,5 | 11,5 | 22 |
| XVR NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | G 1/2" -14 | M 12 x 1,5 | 26 | 14 | 32,0 | 12,0 | 27 |
| XVR NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | G 1/8" -28 | M 14 x 1,5 | 14 | 8 | 24,0 | 9,0 | 14 |
| XVR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| XVR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 22 | 12 | 30,5 | 11,5 | 22 |
| XVR NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26 | 14 | 33,0 | 12,0 | 27 |
| XVR NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | G 1/8" -28 | M 16 x 1,5 | 14 | 8 | 25,5 | 10,5 | 17 |
| XVR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| XVR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26 | 14 | 34,0 | 13,0 | 27 |
| XVR NW 08 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 10 | G 3/4" -14 | M 16 x 1,5 | 32 | 16 | 37,0 | 14,0 | 32 |
| XVR NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/8" -28 | M 18 x 1,5 | 14 | 8 | 26,5 | 11,5 | 19 |
| XVR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18 | 12 | 31,0 | 12,0 | 19 |
| XVR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26 | 14 | 34,0 | 13,0 | 27 |
| XVR NW 10 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 12 | G 3/4" -14 | M 18 x 1,5 | 32 | 16 | 37,0 | 14,0 | 32 |
| XVR NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | 18 | 12 | 32,0 | 13,0 | 24 |
| XVR NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 | 12 | 33,0 | 14,0 | 24 |
| XVR NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 250 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 32 | 16 | 38,0 | 15,0 | 32 |
| XVR NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 250 | 18 | G 3/8" -19 | M 26 x 1,5 | 22 | 12 | 33,5 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 16 HL VA | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| XVR NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 250 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| XVR NW 16 HL 1 VA | L | PN 250 | 18 | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | 39 | 18 | 40,5 | 15,0 | 41 |
| XVR NW 20 HL 3/8 VA | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 22 | 12 | 36,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26 | 14 | 38,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 40,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL 1 VA | L | PN 160 | 22 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 39 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 20 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 22 | G 1.1/4" -11 | M 30 x 2 | 49 | 20 | 46,0 | 18,5 | 50 |
| XVR NW 25 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 28 | G 1/2" -14 | M 36 x 2 | 26 | 14 | 40,0 | 18,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 28 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 41,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 28 | G 1.1/4" -11 | M 36 x 2 | 49 | 20 | 46,0 | 18,5 | 50 |
| XVR NW 32 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 35 | G 1/2" -14 | M 45 x 2 | 26 | 14 | 42,0 | 17,5 | 46 |
| XVR NW 32 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 35 | G 3/4" -14 | M 45 x 2 | 32 | 16 | 45,0 | 18,5 | 46 |
| XVR NW 32 HL 1 VA | L | PN 160 | 35 | G 1" -11 | M 45 x 2 | 39 | 18 | 47,0 | 18,5 | 50 |
| XVR NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 48,0 | 17,5 | 50 |
| XVR NW 32 HL 1 1/2 VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/2" -11 | M 45 x 2 | 55 | 22 | 51,0 | 18,5 | 55 |
| XVR NW 40 HL 1 VA | L | PN 160 | 42 | G 1" -11 | M 52 x 2 | 39 | 18 | 48,0 | 19,0 | 55 |
| XVR NW 40 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/4" -11 | M 52 x 2 | 49 | 20 | 50,0 | 19,0 | 55 |
| XVR NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 52,0 | 19,0 | 55 |



Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| XVR NW 03 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 6 | G 1/8" -28 | M 14 x 1,5 | 14 | 8 | 27,5 | 12,5 | 17 |
| XVR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18 | 12 | 32,0 | 13,0 | 19 |
| XVR NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 6 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 22 | 12 | 32,5 | 13,5 | 22 |
| XVR NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 6 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 03 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 6 | G 3/4" -14 | M 14 x 1,5 | 32 | 16 | 38,0 | 15,0 | 32 |
| XVR NW 04 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 8 | G 1/8" -28 | M 16 x 1,5 | 14 | 8 | 27,0 | 12,0 | 17 |
| XVR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18 | 12 | 34,0 | 15,0 | 19 |
| XVR NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 34,5 | 15,5 | 22 |
| XVR NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 8 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26 | 14 | 37,0 | 16,0 | 27 |
| XVR NW 06 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 10 | G 1/8" -28 | M 18 x 1,5 | 14 | 8 | 29,5 | 14,0 | 19 |
| XVR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18 | 12 | 34,0 | 14,5 | 22 |
| XVR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 34,5 | 15,0 | 22 |
| XVR NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 10 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26 | 14 | 39,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 06 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 10 | G 3/4" -14 | M 18 x 1,5 | 32 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| XVR NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 12 | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 18 | 12 | 36,0 | 16,5 | 22 |
| XVR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 12 | 36,5 | 17,5 | 22 |
| XVR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26 | 14 | 39,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 08 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 12 | G 3/4" -14 | M 20 x 1,5 | 32 | 16 | 41,0 | 17,5 | 32 |
| XVR NW 10 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 14 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | 18 | 12 | 38,5 | 18,5 | 24 |
| XVR NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 14 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 | 12 | 38,5 | 18,5 | 24 |
| XVR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26 | 14 | 41,0 | 19,0 | 27 |
| XVR NW 10 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 14 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 32 | 16 | 43,0 | 19,0 | 32 |
| XVR NW 10 HS 1 VA | S | PN 250 | 14 | G 1" -11 | M 22 x 1,5 | 39 | 18 | 48,0 | 22,0 | 41 |
| XVR NW 13 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 16 | G 1/4" -19 | M 24 x 1,5 | 18 | 12 | 38,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 22 | 12 | 39,0 | 18,5 | 27 |
| XVR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26 | 14 | 41,0 | 18,5 | 27 |
| XVR NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 32 | 16 | 45,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 13 HS 1 VA | S | PN 400 | 16 | G 1" -11 | M 24 x 1,5 | 39 | 18 | 43,5 | 21,5 | 41 |
| XVR NW 16 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 20 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 22 | 12 | 45,0 | 22,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26 | 14 | 45,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS 1 VA | S | PN 250 | 20 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 39 | 18 | 50,0 | 21,5 | 41 |
| XVR NW 16 HS 1 1/4 VA | S | PN 400 | 20 | G 1.1/4" -11 | M 30 x 2 | 49 | 20 | 53,0 | 22,5 | 50 |
| XVR NW 16 HS 1 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | G 1.1/2" -11 | M 30 x 2 | 55 | 22 | 58,0 | 25,5 | 55 |
| XVR NW 20 HS 1/2 VA | S | PN 250 | 25 | G 1/2" -14 | M 36 x 2 | 26 | 14 | 49,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS 3/4 VA | S | PN 250 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 51,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS VA | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 53,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS 1 1/4 VA | S | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | M 36 x 2 | 49 | 20 | 56,0 | 24,0 | 50 |
| XVR NW 20 HS 1 1/2 VA | S | PN 400 | 25 | G 1.1/2" -11 | M 36 x 2 | 55 | 22 | 60,0 | 26,0 | 55 |
| XVR NW 25 HS 3/4 VA | S | PN 160 | 30 | G 3/4" -14 | M 42 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 23,5 | 46 |
| XVR NW 25 HS 1 VA | S | PN 160 | 30 | G 1" -11 | M 42 x 2 | 39 | 18 | 55,0 | 23,5 | 46 |
| XVR NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 57,0 | 23,5 | 50 |
| XVR NW 25 HS 1 1/2 VA | S | PN 160 | 30 | G 1.1/2" -11 | M 42 x 2 | 55 | 22 | 62,0 | 26,5 | 55 |
| XVR NW 32 HS 1 VA | S | PN 160 | 38 | G 1" -11 | M 52 x 2 | 39 | 18 | 60,0 | 26,0 | 55 |
| XVR NW 32 HS 1 1/4 VA | S | PN 160 | 38 | G 1.1/4" -11 | M 52 x 2 | 49 | 20 | 62,0 | 26,0 | 55 |
| XVR NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 64,0 | 26,0 | 55 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

| | |
|-------|--|
| XVR | [sukama srieginė jungtis, Plienas |
| VR VA | [sukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas |