


# W90 HRK HB

Įsukamas antgalis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 jungtis           | kūginis BSPT išorinis sriegis    |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis           |
| 2 jungtis           | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis                |
| Konstrukcija        | Įsukamas antgalis                |
| Gaminio forma       | 90° kampas                       |
| Medžiaga            | Plienas                          |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu        |

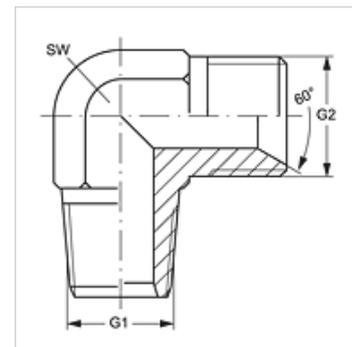

## Prekė

| Pavadinimas      | G1         | G2           | SW<br>(mm) |
|------------------|------------|--------------|------------|
| W90 HRK 02 HB    | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 11         |
| W90 HRK 02 HB 04 | R 1/8" K   | G 1/4" -19   | 11         |
| W90 HRK 04 HB 02 | R 1/4" K   | G 1/8" -28   | 14         |
| W90 HRK 04 HB    | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 14         |
| W90 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K   | G 3/8" -19   | 14         |
| W90 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K   | G 1/4" -19   | 14         |
| W90 HRK 06 HB    | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 17         |
| W90 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K   | G 1/2" -14   | 19         |
| W90 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K   | G 3/8" -19   | 19         |
| W90 HRK 08 HB    | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 19         |
| W90 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K   | G 3/4" -14   | 27         |
| W90 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K   | G 1/2" -14   | 27         |
| W90 HRK 12 HB    | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 27         |
| W90 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K   | G 1" -11     | 33         |
| W90 HRK 16 HB 12 | R 1" K     | G 3/4" -14   | 33         |
| W90 HRK 16 HB    | R 1" K     | G 1" -11     | 36         |
| W90 HRK 20 HB    | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41         |
| W90 HRK 24 HB    | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48         |
| W90 HRK 32 HB    | R 2" K     | G 2" -11     | 64         |

SW = rakto dydis