


W90 HRO HB

Įsukamas antgalis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | G forma |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

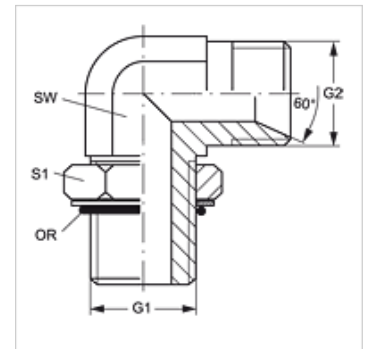

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|------------------|--------------|--------------|------------|----|-------------------------|
| W90 HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 27 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 16 HB 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HRO 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HRO 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rakto dydis