


W90 HROK HJL

Įsukamas antgalis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandinimo žiedas ir kameros žiedas |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

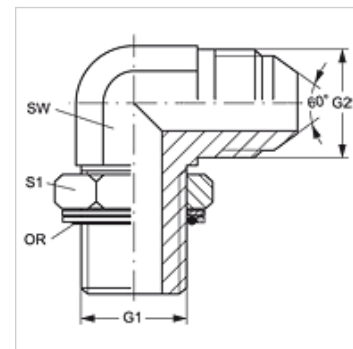

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|-------------------------|
| W90 HROK 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 14 | 17 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 NW 08 HJL | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 27 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 33 | 38 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Atsarginės dalys

KAMMRING G Colinis kameros žiedas