


W90 IN HJ VA

Užsukamas antgalis, IGN AGJ, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Užsukamas antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

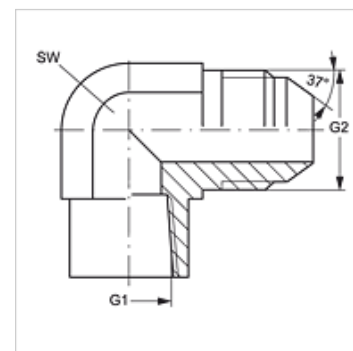

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IN 02 HJ VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IN 04 HJ 08 VA | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IN 16 HJ VA | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 41 |

SW = rakto dydis

Gminių variantai

W90 IN HJ Užsukamas antgalis, IGN AGJ, 90° kampas, Plienas