


# W90 IR

Jungiamasis antgalis, IGR, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | plokščio sandarinimo            |
| <b>2 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| <b>2 sandarinimo forma</b> | plokščiai sandarinantis         |
| <b>Konstrukcija</b>        | Jungiamasis antgalis            |
| <b>Gaminio forma</b>       | 90° kampas                      |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                         |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu       |

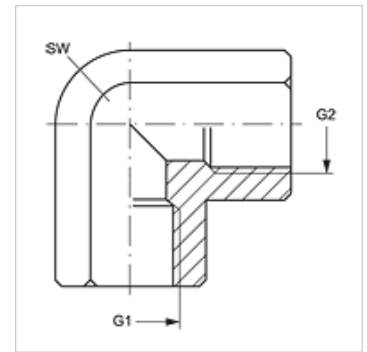

## Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2      | SW<br>(mm) |
|-------------|--------------|------------|
| W90 IR 02   | G 1/8" -28   | 17         |
| W90 IR 04   | G 1/4" -19   | 19         |
| W90 IR 06   | G 3/8" -19   | 22         |
| W90 IR 08   | G 1/2" -14   | 27         |
| W90 IR 12   | G 3/4" -14   | 33         |
| W90 IR 16   | G 1" -11     | 41         |
| W90 IR 20   | G 1.1/4" -11 | 48         |
| W90 IR 24   | G 1.1/2" -11 | 64         |
| W90 IR 32   | G 2" -11     | 73         |

SW = rakto dydis