
WB90 AOS

Jungiamasis antgalis, 90° kampas

Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
2 jungtis	metrinis veržlės sriegis
2 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Konstrukcija	Jungties antgalis (trumpa vamzdžio alkūnė)
Gaminio forma	90° kampas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



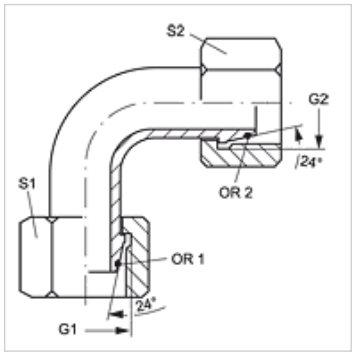

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	Apskaičiavimo slėgis (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB90 NW 03 AOS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	17	4,0 x 1,5
WB90 NW 04 AOS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	19	6,0 x 1,5
WB90 NW 06 AOS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	22	7,5 x 1,5
WB90 NW 08 AOS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	24	9,0 x 1,5
WB90 NW 10 AOS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	27	10,0 x 2,0
WB90 NW 13 AOS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	30	12,0 x 2,0
WB90 NW 16 AOS	S	20	400	M 30 x 2	36	36	16,3 x 2,4
WB90 NW 20 AOS	S	25	400	M 36 x 2	46	46	20,3 x 2,4
WB90 NW 25 AOS	S	30	400	M 42 x 2	50	50	25,3 x 2,4
WB90 NW 32 AOS	S	38	360	M 52 x 2	60	60	33,2 x 2,4

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – SW, S1, S2 = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.