
# WB90 AOS

Jungiamasis antgalis, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **2 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Konstrukcija** | Jungties antgalis (trumpa vamzdžio alkūnė) |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



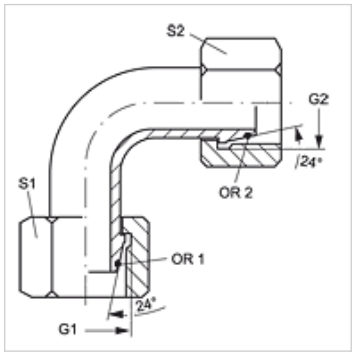


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | Apskaičiavimo slėgis (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB90 NW 03 AOS** | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 04 AOS** | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 06 AOS** | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **WB90 NW 08 AOS** | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **WB90 NW 10 AOS** | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 13 AOS** | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **WB90 NW 16 AOS** | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **WB90 NW 20 AOS** | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **WB90 NW 25 AOS** | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **WB90 NW 32 AOS** | S | 38 | 360 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – SW, S1, S2 = rakto dydis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*