


WEO VS SB

WEO uždarymo kištukinis lizdas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	WEO kištukinis lizdas
1 sandarinimo forma	sandarinimo žiedas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

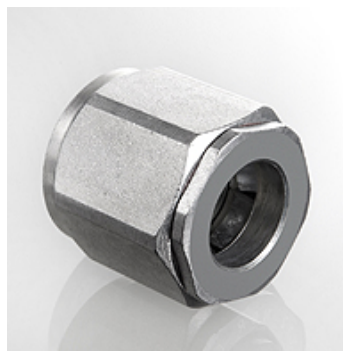

Prekė

Pavadinimas	Gaminio dydis	Darbinis slėgis bar	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
WEO VS 10 SB	1/4"	PN 350	10	28,0	20	19
WEO VS 13 SB	3/8"	PN 350	13	31,0	24	22
WEO VS 16 SB	1/2"	PN 350	16	32,0	28	27
WEO VS 23 SB	3/4"	PN 350	23	44,0	32	32
WEO VS 30 SB	1"	PN 250	30	55,0	41	41

SW, S1, S2 = rakto dydis