


# DRV 1700

Droselinis atbulinis vožtuvas DVR 1700

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tiekimo apimtis | su kontrveržle   |
| Medžiagos       | mineralinė alyva |
| Darbinis slėgis | maks. 210 bar    |

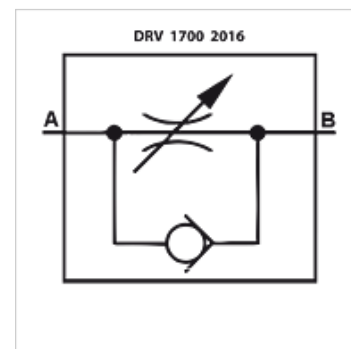

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Prekė

| Pavadinimas  | Srautas max.<br>(L/min) | G1         | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| DRV 1700-1/4 | 15                      | G 1/4" -19 | 56        | 60        | 17        | 0,15           |
| DRV 1700-3/8 | 30                      | G 3/8" -19 | 65        | 73        | 22        | 0,28           |
| DRV 1700-1/2 | 50                      | G 1/2" -14 | 87        | 85        | 27        | 0,52           |