


DRV 1700

Droselinis atbulinis vožtuvas DVR 1700

HANSA FLEX

Savybės

Tiekimo apimtis	su kontrveržle
Medžiagos	mineralinė alyva
Darbinis slėgis	maks. 210 bar

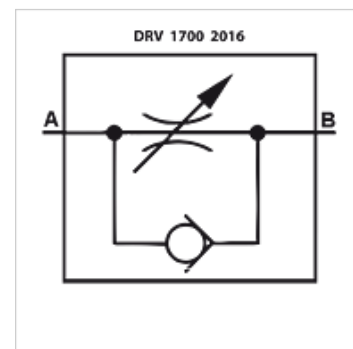

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Svoris (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52