


DRV IR

Droselinis atbulinis vožtuvas DRV IR

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga	Plienas
Medžiagos	mineralinė alyva
Darbinis slėgis	maks. 315 bar

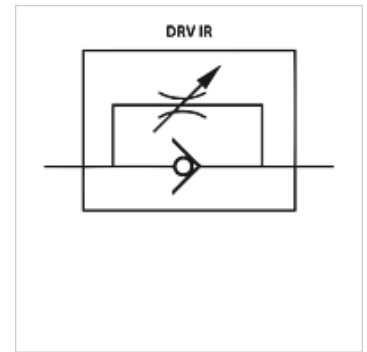

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

Pavadinimas	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Svoris (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax - maks. tūrinis srautas