
DV IR

Droselinis vožtuvas DV IR

Savybės

Konstrukcija	EVN serija
Tiekimo apimtis	su kontrveržle
Medžiaga	Tarpiklis: NBR
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	mineralinė alyva
Darbinis slėgis	maks. 210 bar



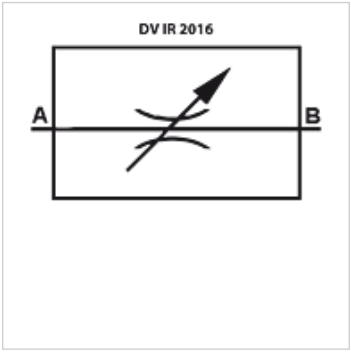

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

užsakymo nuorodos

FPM (vitono) tarpiklis iki + 200 °C pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Svoris (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.