


HZM ED HJOF

Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | E forma |
| 2 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

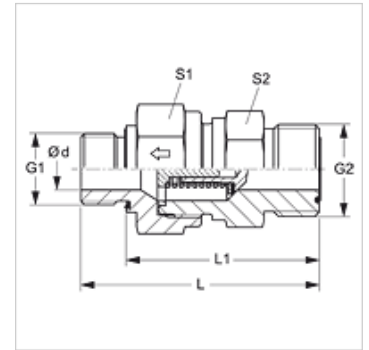

Aprašas

Srauto kryptis į įsukamą ašį

užsakymo nuorodos

Taip pat tiekiamas esant 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar slėgiui.

Prekė

| Pavadinimas | Atsako slėgis | Darbinis slėgis bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|---------------|---------------------|----------|------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HZM 12 ED 04 HJOF | apie 1 bar | PN 400 | 3,5 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 48,5 | 36,5 | 19 | 19 |
| HZM 16 ED 06 HJOF | apie 1 bar | PN 400 | 5,5 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 56,4 | 44,5 | 22 | 24 |
| HZM 18 ED 08 HJOF | apie 1 bar | PN 400 | 7,5 | M 18 x 2 | 13/16" -16 UN | 61,5 | 49,5 | 24 | 27 |
| HZM 22 ED 10 HJOF | apie 1 bar | PN 315 | 11,5 | M 22 x 2 | 1" -14 UNS | 70,0 | 56,0 | 32 | 36 |
| HZM 27 ED 12 HJOF | apie 1 bar | PN 250 | 15,0 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 77,5 | 61,5 | 41 | 46 |
| HZM 33 ED 16 HJOF | apie 1 bar | PN 250 | 19,0 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 84,0 | 66,0 | 46 | 50 |
| HZM 42 ED 20 HJOF | apie 1 bar | PN 250 | 24,0 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 95,0 | 75,0 | 60 | 60 |
| HZM 48 ED 24 HJOF | apie 1 bar | PN 250 | 29,0 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 115,0 | 93,0 | 65 | 70 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Atsarginės dalys

WD Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims