


# RD VA

Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

1 + 2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 + 2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis
Norma	DIN 3865
Tiekimo apimtis	Antgaliu su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

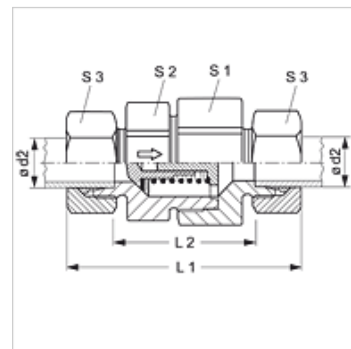

## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## užsakymo nuorodos

Taip pat tiekiamas esant 0,2; 0,5; 2; 3 bar slėgiui

## Prekė

Pavadinimas	Atsako slėgis	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
RD NW 04 HL VA	apie 1 bar	L	PN 250	6	58,0	29,0	19	17	14
RD NW 06 HL VA	apie 1 bar	L	PN 250	8	59,0	30,0	24	22	17
RD NW 08 HL VA	apie 1 bar	L	PN 250	10	69,5	40,5	27	24	19
RD NW 10 HL VA	apie 1 bar	L	PN 250	12	72,5	43,5	30	27	22
RD NW 13 HL VA	apie 1 bar	L	PN 250	15	77,5	47,5	36	32	27
RD NW 16 HL VA	apie 1 bar	L	PN 160	18	83,5	51,5	41	38	32
RD NW 20 HL VA	apie 1 bar	L	PN 160	22	93,5	61,5	50	46	36
RD NW 25 HL VA	apie 1 bar	L	PN 100	28	102,5	69,5	60	55	41
RD NW 32 HL VA	apie 1 bar	L	PN 100	35	117,5	74,5	70	65	50
RD NW 40 HL VA	apie 1 bar	L	PN 100	42	119,0	74,0	70	65	60
RD NW 03 HS VA	apie 1 bar	S	PN 400	6	63,5	34,5	19	17	17
RD NW 04 HS VA	apie 1 bar	S	PN 400	8	63,5	34,5	19	17	19
RD NW 06 HS VA	apie 1 bar	S	PN 400	10	72,5	40,5	24	22	22
RD NW 08 HS VA	apie 1 bar	S	PN 400	12	74,5	42,5	27	24	24
RD NW 10 HS VA	apie 1 bar	S	PN 315	14	82,5	47,5	32	27	27
RD NW 13 HS VA	apie 1 bar	S	PN 315	16	86,5	50,5	36	32	30
RD NW 16 HS VA	apie 1 bar	S	PN 250	20	97,5	54,5	41	38	36
RD NW 20 HS VA	apie 1 bar	S	PN 250	25	106,5	58,5	50	46	46
RD NW 25 HS VA	apie 1 bar	S	PN 250	30	122,5	69,5	60	55	50
RD NW 32 HS VA	apie 1 bar	S	PN 250	38	136,5	75,5	70	65	60

## Gaminių variantai

RD	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis, Plienas
XRD VA	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis, nerūdijantysis plienas