


AFS SCHRAUBE

Vidinis šešiakampis varžtas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Varžtas su vidiniu šešiakampiu
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Medžiaga	Plienas 10.9
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu

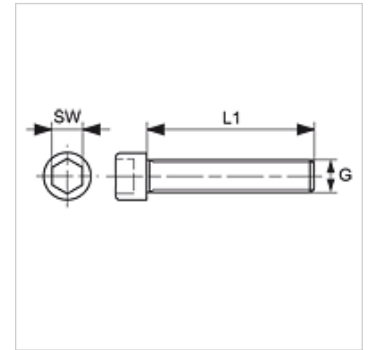

Prekė

Pavadinimas	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = raktų dydis

priedai šiems gaminiams

FH (3000 PSI)	SAE flanšo pusė
FH (6000 PSI)	SAE flanšo pusė
VF (3000 PSI)	SAE išsivėjęs flanšas
VF (6000 PSI)	SAE išsivėjęs flanšas