
# AFS 90 ST (3000 PSI)


SAE privirinamas flanšas, 90° kampas

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Slėgio serija** | 3000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Konstrukcija** | SAE privirinamas flanšas |
| **Tvirtinimas** | su metrinių varžtų rinkiniu |
| **Tiekimo apimtis** | tik flanšas |
| **Medžiaga** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Paviršiaus apsauga** | suteptas juodu tepalu |

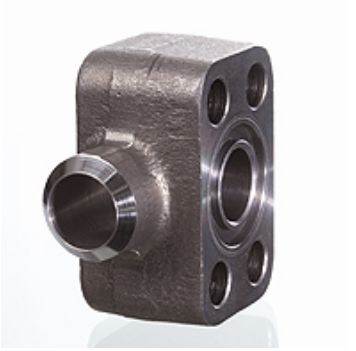

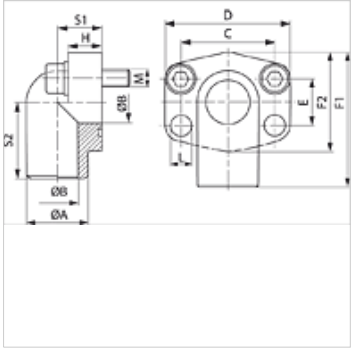


## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

## Prekė

| Pavadinimas | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 200/90 ST** | 350 | 3/4" | 27,0 | 19 | 47,6 | 70 | 22,2 | 63 | 50 | 21,0 | 23,0 | 41 | 11,0 | M 10 x 40 |
| **AFS 202/90 ST** | 315 | 1" | 34,5 | 23 | 52,4 | 75 | 26,2 | 72 | 60 | 24,0 | 25,0 | 48 | 11,0 | M 10 x 45 |
| **AFS 204/90 ST** | 250 | 1.1/4" | 43,0 | 31 | 58,7 | 86 | 30,2 | 82 | 68 | 25,0 | 27,0 | 54 | 11,5 | M 10 x 45 |
| **AFS 206/90 ST** | 200 | 1.1/2" | 50,0 | 35 | 69,9 | 97 | 35,7 | 92 | 78 | 29,0 | 31,5 | 57 | 14,0 | M 12 x 50 |
| **AFS 208/90 ST** | 200 | 2" | 65,0 | 48 | 77,8 | 100 | 42,9 | 99 | 90 | 50,0 | 37,5 | 63 | 14,0 | M 12 x 70 |

PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)** | SAE privirinamas flanšas, 90° kampas, su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |