AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)


SAE privirinamas flanšas, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Gaminio forma	90° kampas
Konstrukcija	SAE privirinamas flanšas
Tvirtinimas	su metrinių varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis	su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu



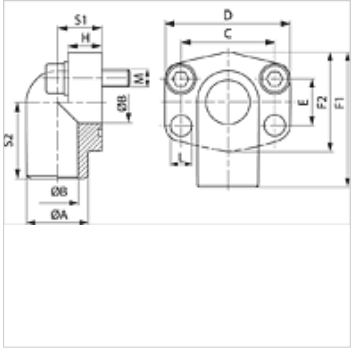

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Prekė

Pavadinimas	Slėgio serija	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Varžtai
AFS 200/90 ST M	3000 PSI	350	3/4"	27,0	19	47,6	70	22,2	63	50	21,0	23,0	41	11,0	(4 x) M 10 x 40
AFS 202/90 ST M	3000 PSI	315	1"	34,5	23	52,4	75	26,2	72	60	24,0	25,0	48	11,0	(4 x) M 10 x 45
AFS 204/90 ST M	3000 PSI	250	1.1/4"	43,0	31	58,7	86	30,2	82	68	25,0	27,0	54	11,5	(4 x) M 10 x 45
AFS 206/90 ST M	3000 PSI	200	1.1/2"	50,0	35	69,9	97	35,7	92	78	29,0	31,5	57	14,0	(4 x) M 12 x 50
AFS 208/90 ST M	3000 PSI	200	2"	65,0	48	77,8	100	42,9	99	90	50,0	37,5	63	14,0	(4 x) M 12 x 70
AFS 700/90 ST M	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	70	60	19,0	22,0	40	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 702/90 ST M	6000 PSI	400	1"	35,0	25	57,2	81	27,8	82	70	24,0	27,0	47	13,0	(4 x) M 10 x 45
AFS 704/90 ST M	6000 PSI	375	1.1/4"	42,0	32	66,7	95	31,8	95	78	27,0	32,0	56	15,0	(4 x) M 14 x 50
AFS 706/90 ST M	6000 PSI	320	1.1/2"	48,0	38	79,4	113	36,5	115	94	30,0	40,0	68	17,0	(4 x) M 16 x 50

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

AFS 90 ST (3000 PSI)	SAE privirinamas flanšas, 90° kampas, tik flanšas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.