


# AFS STRE M (3000 PSI)

SAE privirinamas antbriaunis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Slėgio serija         | 3000 psi                                        |
| Norma                 | SAE J 518 C<br>ISO 6162                         |
| Konstrukcijos priedas | ND 40                                           |
| Gaminio forma         | tiesus                                          |
| Konstrukcija          | SAE privirinamas antbriaunis                    |
| Tvirtinimas           | Varžto įgręža                                   |
| Tiekimo apimtis       | su metrinų varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| Medžiaga              | S355J2G3 (ST52.3)                               |
| Paviršiaus apsauga    | suteptas juodu tepalu                           |

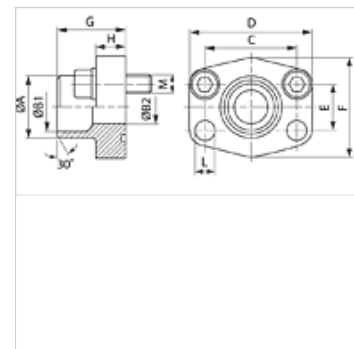

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

| Pavadinimas            | PB 10.9<br>(bar) | Gaminio dydis | Vamzdis    | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | G<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AFS 80 STRE 21.3 M     | 350              | 1/2"          | 21,3 x 2,6 | 22        | 16,0       | 13         | 35,0      | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 16,0      | 9,0       | M 8 x 30  |
| AFS 100 STRE 26.9 M    | 350              | 3/4"          | 26,9 x 2,6 | 28        | 21,5       | 19         | 36,0      | 47,6      | 65        | 50,0      | 50        | 18,0      | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 102 STRE 33.7 M    | 315              | 1"            | 33,7 x 3,2 | 35        | 27,0       | 25         | 38,0      | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 18,0      | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 104 STRE 42.2 M    | 250              | 1.1/4"        | 42,4 x 3,2 | 43        | 36,0       | 31         | 41,0      | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 21,0      | 11,5      | M 10 x 40 |
| AFS 106 STRE 48.3 M    | 200              | 1.1/2"        | 48,3 x 3,2 | 49        | 42,0       | 38         | 44,0      | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 108 STRE 48.3 M    | 200              | 2"            | 48,3 x 3,2 | 49        | 42,0       | 42         | 45,0      | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 108 STRE 60.3 M    | 200              | 2"            | 60,3 x 3,6 | 61        | 53,0       | 49         | 45,0      | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 110 STRE 60.3 M    | 160              | 2.1/2"        | 60,3 x 3,6 | 61        | 53,0       | 53         | 50,0      | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 110 STRE 76.1 M    | 160              | 2.1/2"        | 76,1 x 3,6 | 77        | 70,0       | 62         | 50,0      | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 25,0      | 13,5      | M 12 x 45 |
| AFS 112 STRE 88.9 M    | 138              | 3"            | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 74         | 51,0      | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 114 STRE 76.1 M    | 35               | 3.1/2"        | 76,1 x 3,6 | 77        | 70,0       | 70         | 48,0      | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 114 STRE 88.9 M    | 35               | 3.1/2"        | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 82         | 48,0      | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 116 STRE 114.3 M   | 35               | 4"            | 114 x 3,6  | 115       | 107,0      | 102        | 48,0      | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 116 STRE 88.9 M    | 35               | 4"            | 88,9 x 3,6 | 90        | 82,0       | 82         | 48,0      | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 26,0      | 17,5      | M 16 x 50 |
| AFS 118 STRE 139.7 M * | 35               | 5"            | 139,7 x 4  | 131       | 120,0      | 131        | 28,0      | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28,0      | 17,5      | M 16 x 55 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – \*) AFS 118 STRE 139.7: privirinamo plokščio flanšo konstrukcija

## Gaminų variantai

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| AFS STRE (3000 PSI)   | SAE privirinamas antbriaunis, tik flanšas                                 |
| AFS STRE U (3000 PSI) | SAE privirinamas antbriaunis, su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |