


# AFS STRE U (3000 PSI)

SAE privirinamas antbriaunis

**HANSA FLEX**

## Savybės

Slėgio serija	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcijos priedas	ND 40
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE privirinamas antbriaunis
Tvirtinimas	Varžto įgręža
Tiekimo apimtis	su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu

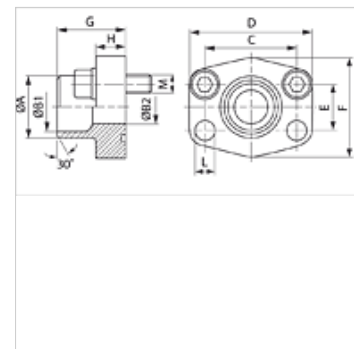

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

Pavadinimas	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	Vamzdis	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M unc
AFS 80 STRE 21.3 U	350	1/2"	21,3 x 2,6	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 STRE 26.9 U	350	3/4"	26,9 x 2,6	28	21,5	19	36,0	47,6	65	50,0	50	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 STRE 33.7 U	315	1"	33,7 x 3,2	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 STRE 42.2 U	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 STRE 48.3 U	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49	42,0	38	44,5	69,9	93	35,7	78	24,5	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 48.3 U	200	2"	48,3 x 3,2	49	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 STRE 60.3 U	200	2"	60,3 x 3,6	61	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 60.3 U	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 STRE 76.1 U	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 STRE 88.9 U	138	3"	88,9 x 3,6	90	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 76.1 U	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 STRE 88.9 U	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 114.3 U	35	4"	114 x 3,6	115	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 STRE 88.9 U	35	4"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	5/8" x 2"
AFS 118 STRE 139.7 U *	35	5"	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	152,4	190	92,1	170	28,0	17,5	5/8" x 2"

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – \*) AFS 118 STRE 139.7: privirinamo plokščio flanšo konstrukcija

## Gaminų variantai

AFS STRE (3000 PSI)	SAE privirinamas antbriaunis, tik flanšas
AFS STRE M (3000 PSI)	SAE privirinamas antbriaunis, su metriniais varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu