
DFC S M (3000 PSI)

SAE įvirinama flanšinė jungtis ND 40

Savybės

Slėgio serija	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcijos priedas	ND 40
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE įvirinama flanšinė jungtis
Tvirtinimas	su metrinių varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis	su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu



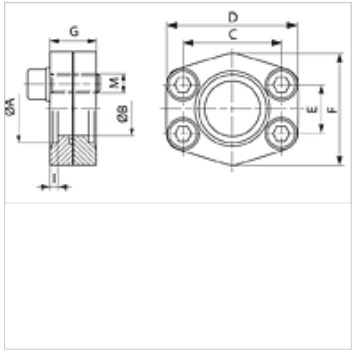

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Prekė

Pavadinimas	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	Vamzdis	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	M metr.
DFC 80 S M	40	1/2"	22 x 2	22,5	15	38,1	56	17,5	46	20	3	M 8 x 25
DFC 100 S M	40	3/4"	28 x 2	28,5	20	47,6	65	22,2	50	24	4	M 10 x 30
DFC 102 S M	40	1"	35 x 2	35,5	29	52,4	70	26,2	55	24	4	M 10 x 30
DFC 104 S M	40	1.1/4"	42 x 2	42,5	34	58,7	79	30,2	68	24	4	M 10 x 30
DFC 106 S M	40	1.1/2"	48,3 x 3,25	49,0	42	69,9	93	35,7	78	30	4	M 12 x 35
DFC 108 S M	40	2"	60,3 x 3,65	61,0	53	77,8	102	42,9	90	30	4	M 12 x 35
DFC 110 S M	40	2.1/2"	76,1 x 3,65	77,0	64	88,9	114	50,8	105	30	4	M 12 x 35
DFC 112 S M	40	3"	88,9 x 4,05	90,0	80	106,4	134	61,9	124	40	5	M 16 x 40
DFC 114 S M	35	3.1/2"	101,6 x 4,5	103,0	93	120,7	152	69,9	136	40	5	M 16 x 40
DFC 116 S M	35	4"	114,3 x 4,5	116,0	105	130,2	162	77,8	146	50	6	M 16 x 45
DFC 118 S M	35	5"	139,7 x 4,85	141,0	126	152,4	190	92,1	170	56	8	M 16 x 45

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.