DFS S U (3000 / 6000 PSI)


SAE įvirinama flanšinė jungtis

HANSA-FLEX

Savybės

Slėgio serija	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE įvirinama flanšinė jungtis
Tvirtinimas	su UNC varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis	Flanšas, priešinis flanšas su varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu



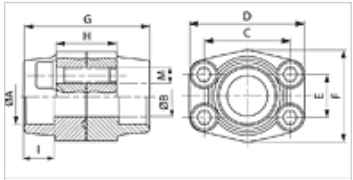

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Prekė

Pavadinimas	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M unc
DFS 080 S U	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 080 S U 038	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 080 S U A20	350	1/2"	20,3	13	38,1	54	17,5	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 100 S U	350	3/4"	27,2	19	47,6	65	22,2	50	72	36	19	3/8" x 1.1/2"
DFS 100 S U A25	350	3/4"	25,3	19	47,6	65	22,2	50	72	36	19	3/8" x 1.1/2"
DFS 102 S U	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	76	36	19	3/8" x 1.1/2"
DFS 102 S U A30	315	1"	30,3	25	52,4	70	26,2	55	76	36	19	3/8" x 1.1/2"
DFS 104 S U	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	82	42	22	7/16" x 1.1/2"
DFS 104 S U A38	250	1.1/4"	38,3	32	58,7	79	30,2	68	82	42	22	7/16" x 1.1/2"
DFS 106 S U	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	90	50	24	1/2" x 1.3/4"
DFS 106 S U A50	200	1.1/2"	50,5	38	69,9	93	35,7	78	90	50	24	1/2" x 1.3/4"
DFS 108 S U	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	90	50	26	1/2" x 1.3/4"
DFS 110 S U	160	2.1/2"	76,6	63	88,9	114	50,8	105	100	50	30	1/2" x 1.3/4"
DFS 112 S U	138	3"	90,5	73	106,4	134	61,9	124	100	54	34	5/8" x 2"
DFS 114 S U	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	96	54	34	5/8" x 2"
DFS 116 S U	35	4"	115,5	99	130,2	162	77,8	146	96	54	34	5/8" x 2"
DFS 401 S U 012	400	1/2"	21,6	13	40,5	54	18,2	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 401 S U 038	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 401 S U A20	400	1/2"	20,3	13	40,5	54	18,2	46	72	32	19	5/16" x 1.1/4"
DFS 402 S U	400	3/4"	27,2	19	50,8	71	23,8	55	70	42	22	3/8" x 1.1/2"
DFS 402 S U A25	400	3/4"	25,3	19	50,8	71	23,8	55	70	42	22	3/8" x 1.1/2"
DFS 403 S U	400	1"	34,0	25	57,2	81	27,8	65	84	50	22	7/16" x 1.3/4"
DFS 403 S U A30	400	1"	30,3	25	57,2	81	27,8	65	84	50	22	7/16" x 1.3/4"
DFS 404 S U	400	1.1/4"	42,8	32	66,7	95	31,8	78	90	54	25	1/2" x 1.3/4"
DFS 404 S U A38	400	1.1/4"	38,3	32	66,7	95	31,8	78	90	54	25	1/2" x 1.3/4"
DFS 405 S U	400	1.1/2"	48,6	38	79,4	112	36,5	94	100	60	28	5/8" x 2"
DFS 405 S U A50	400	1.1/2"	50,5	38	79,4	112	36,5	94	100	60	28	5/8" x 2"
DFS 406 S U	400	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	130	74	24	3/4" x 2.1/2"

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

DFS S M (3000 / 6000 PSI)	SAE įvirinama flanšinė jungtis, Flanšas, priešinis flanšas su varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.