DFS ST U (3000 / 6000 PSI)


SAE privirinama flanšinė jungtis, colinė

HANSA-FLEX

Savybės

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE privirinama flanšinė jungtis
Tvirtinimas	su UNC varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis	su varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu



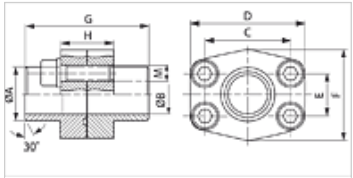

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Prekė

Pavadinimas	Slėgio serija	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M unc
DFS 80 ST U	3000 PSI	350	1/2"	21,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 80 ST U 038	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 100 ST U	3000 PSI	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	72	36	3/8" x 1.1/2"
DFS 102 ST U	3000 PSI	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	76	36	3/8" x 1.1/2"
DFS 104 ST U	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	82	42	7/16" x 1.1/2"
DFS 106 ST U	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	88	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 108 ST U	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	90	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 110 ST U	3000 PSI	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	100	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 112 ST U	3000 PSI	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	100	54	5/8" x 2"
DFS 114 ST U	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	96	54	5/8" x 2"
DFS 116 ST U	3000 PSI	35	4"	115,5	99	130,2	162	77,8	146	96	54	5/8" x 2"
DFS 401 ST U	6000 PSI	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 401 ST U 038	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 402 ST U	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	70	42	3/8" x 1.1/2"
DFS 403 ST U	6000 PSI	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	82	42	7/16" x 1.3/4"
DFS 404 ST U	6000 PSI	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	95	31,8	78	88	48	1/2" x 1.3/4"
DFS 405 ST U	6000 PSI	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	114	36,5	94	110	60	5/8" x 2"
DFS 406 ST U	6000 PSI	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	130	74	3/4" x 2.1/2"

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

DFS ST M (3000 / 6000 PSI)	SAE privirinama flanšinė jungtis, colinė, su varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu