

FT (3000 PSI / 6000 PSI)
SAE flanšų paketas

HANSA FLEX

Savybės

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE flanšų paketas
Tiekimo apimtis	tik flanšų paketas
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu

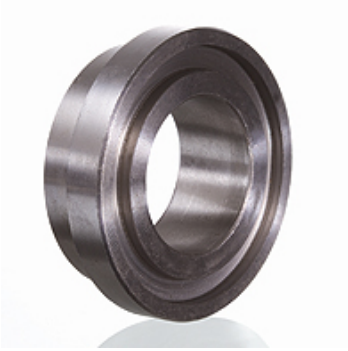

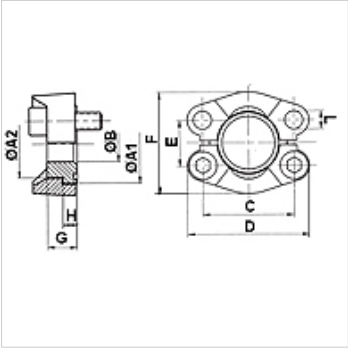

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Prekė

Pavadinimas	Slėgio serija	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	A1 (mm)	A2 (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT 3001	3000 PSI	350	1/2"	30,2	23,9	10	38,1	54	17,5	45,6	16	6,9	8,7
FT 3002	3000 PSI	350	3/4"	38,1	31,7	15	47,6	65	22,2	51,8	17	6,9	10,7
FT 3003	3000 PSI	315	1"	44,4	38,1	20	52,4	70	26,2	58,4	17	8,1	10,7
FT 3004	3000 PSI	250	1.1/4"	50,8	43,2	27	58,7	79	30,2	72,6	17	8,1	*1
FT 3005	3000 PSI	200	1.1/2"	60,3	50,3	32	69,9	94	35,7	82,2	19	8,1	13,5
FT 3006	3000 PSI	200	2"	71,4	62,2	40	77,8	102	42,9	96,4	19	9,7	13,5
FT 3007	3000 PSI	160	2.1/2"	84,1	74,0	50	88,9	114	50,8	108,2	30	9,7	13,5
FT 6001	6000 PSI	400	1/2"	31,7	23,9	10	40,5	56	18,2	47,2	16	7,9	8,7
FT 6002	6000 PSI	400	3/4"	41,3	31,7	15	50,8	71	23,8	60,0	20	8,9	10,7
FT 6003	6000 PSI	400	1"	47,6	38,1	20	57,2	81	27,8	69,6	22	9,7	*2
FT 6004	6000 PSI	400	1.1/4"	54,0	43,7	27	66,7	95	31,8	77,2	27	10,4	*3
FT 6005	6000 PSI	400	1.1/2"	63,5	50,8	32	79,4	113	36,5	95,0	32	12,7	17,0
FT 6006	6000 PSI	400	2"	79,4	66,5	40	96,8	133	44,5	113,8	40	12,7	21,0

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

*1) = pasirinktinai 10,75 arba 12,0 arba 12,75 – *2) = pasirinktinai 12,0 arba 13,0 – *3) = pasirinktinai 13,5 arba 14,75

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.