


# RED GD

SAE blokinis flanšas, redukcinis įtaisas, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                    |  |
|--------------------|--|
| Slėgio serija      | 6000 psi                               |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162                |
| Gaminio forma      | 90° kampas                             |
| Konstrukcija       | Redukcinio įtaiso SAE blokinis flanšas |
| Tvirtinimas        | vidinis sriegis metr. varžtams         |
| Medžiaga           | S355J2G3 (ST52.3)                      |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu              |

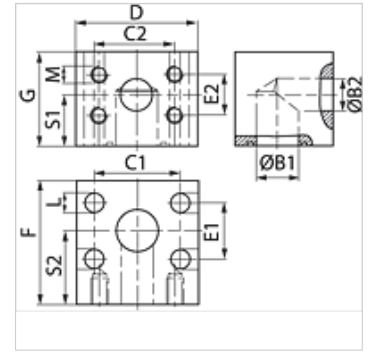

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

| Pavadinimas    | PB 10.9<br>(bar) | Gaminio dydis | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C1<br>(mm) | C2<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | M metr. |
|----------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| RED GD 603-602 | 400              | 1"            | 23         | 19         | 57,2       | 50,8       | 82        | 27,8       | 23,8       | 68        | 64        | 14        | 37         | 40         | M 10    |
| RED GD 604-602 | 400              | 1.1/4"        | 30         | 19         | 66,7       | 50,8       | 96        | 31,8       | 23,8       | 76        | 72        | 16        | 41         | 46         | M 10    |
| RED GD 604-603 | 400              | 1.1/4"        | 30         | 23         | 66,7       | 57,2       | 96        | 31,8       | 27,8       | 76        | 72        | 16        | 41         | 46         | M 12    |
| RED GD 605-604 | 400              | 1.1/2"        | 38         | 30         | 79,4       | 66,7       | 114       | 36,5       | 31,8       | 86        | 89        | 19        | 50         | 52         | M 14    |
| RED GD 606-605 | 400              | 2"            | 50         | 38         | 96,8       | 79,4       | 133       | 44,5       | 36,5       | 110       | 110       | 22        | 59         | 70         | M 16    |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis