# RED GD

SAE blokinis flanšas, redukcinis įtaisas, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Slėgio serija** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Konstrukcija** | Redukcinio įtaiso SAE blokinis flanšas |
| **Tvirtinimas** | vidinis sriegis metr. varžtams |
| **Medžiaga** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



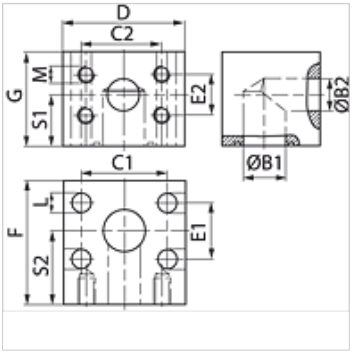


## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

| Pavadinimas | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RED GD 603-602** | 400 | 1" | 23 | 19 | 57,2 | 50,8 | 82 | 27,8 | 23,8 | 68 | 64 | 14 | 37 | 40 | M 10 |
| **RED GD 604-602** | 400 | 1.1/4" | 30 | 19 | 66,7 | 50,8 | 96 | 31,8 | 23,8 | 76 | 72 | 16 | 41 | 46 | M 10 |
| **RED GD 604-603** | 400 | 1.1/4" | 30 | 23 | 66,7 | 57,2 | 96 | 31,8 | 27,8 | 76 | 72 | 16 | 41 | 46 | M 12 |
| **RED GD 605-604** | 400 | 1.1/2" | 38 | 30 | 79,4 | 66,7 | 114 | 36,5 | 31,8 | 86 | 89 | 19 | 50 | 52 | M 14 |
| **RED GD 606-605** | 400 | 2" | 50 | 38 | 96,8 | 79,4 | 133 | 44,5 | 36,5 | 110 | 110 | 22 | 59 | 70 | M 16 |

PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*