


SFCE 90 (3000 PSI)

SAE flanšinis adapteris, lituotas

HANSA FLEX

Savybės

Slėgio serija	3000 psi
Norma	DIN 3901/3902
Konstrukcijos priedas	lituotas
Gaminio forma	90° kampas
Konstrukcija	SAE flanšo adapteris
Tiekimo apimtis	tik tarpinė detalė
Medžiaga	S355J2G3 (C22)
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

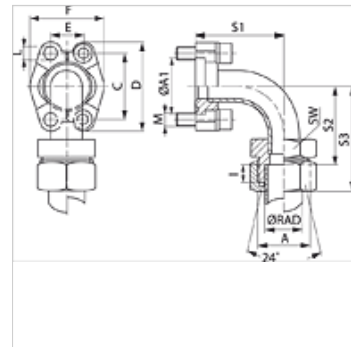

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Ø RAD	PB 10.9	Gaminio dydis	A	A1	I	S1	S2	S3	SW	L	M metr.	M unc
		(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø RAD = išorinis vamzdžio skersmuo

*1) = pasirinktinai 10,5, 12,0 arba 12,5 - *2) = pasirinktinai M 10 x 30 arba M 12 x 35

Gminių variantai

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE flanšinis adapteris, lituotas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE flanšinis adapteris, lituotas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu