


# WF LK 3

Siurblio jungtis (3 skylių), 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	Siurblio jungtis (triskylė)
Gaminio forma	90° kampas
Tvirtinimas	su metriniais varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis	su metriniais varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	kalusis ketus GTW40
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

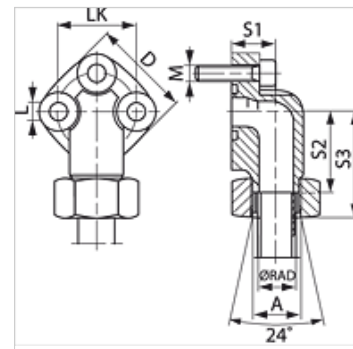

## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

## Prekė

Pavadinimas	Serija	Ø RAD	Slėgis PB	LK	A	D	S1	S2	S3	L	Varžtai	OR (Sandarinimo žiedas)
		(mm)	(bar)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø RAD = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

WF LK 3 M Siurblio jungtis (3 skylių), 90° kampas, su varžtų rinkiniu, sandarinimo žiedu, veržle ir pjovimo žiedu