


# WFS M (3000 / 6000 PSI)

SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Norma</b>              | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                   |
| <b>Gaminio forma</b>      | 90° kampas  |
| <b>Konstrukcija</b>       | Tarpinės privirinamos detalės SAE flanšo adapteris        |
| <b>Tiekimo apimtis</b>    | su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| <b>Medžiaga</b>           | S355J2G3 (ST52.3)   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | suteptas juodu tepalu                                     |

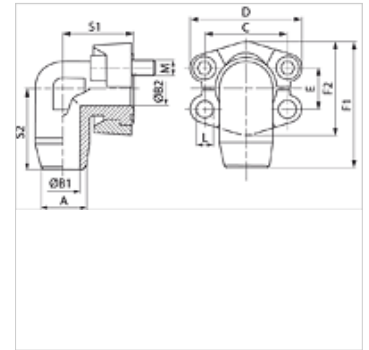

## Nuoroda

Nurodytas nominalusis slėgis yra nustatomas pagal SAE J 518 C, atsižvelgiant į flanšą ir privirintą vamzdį.

## Prekė

| Pavadinimas   | Slėgio serija | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Varžtai         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| WFS 3001-15 M | 3000 PSI      | 350           | 1/2"          | 15     | 11      | 11      | 38,1   | 54,0   | 17,5   | 60,8    | 45,6    | 39      | 38      | 8,7    | (4 x) M 8 x 25  |
| WFS 3001-16 M | 3000 PSI      | 350           | 1/2"          | 16     | 10      | 10      | 38,1   | 54,0   | 17,5   | 60,8    | 45,6    | 39      | 38      | 8,7    | (4 x) M 8 x 25  |
| WFS 3002-18 M | 3000 PSI      | 350           | 3/4"          | 18     | 15      | 19      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-20 M | 3000 PSI      | 350           | 3/4"          | 20     | 14      | 17      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-22 M | 3000 PSI      | 350           | 3/4"          | 22     | 18      | 19      | 47,6   | 64,9   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-25 M | 3000 PSI      | 350           | 3/4"          | 25     | 17      | 17      | 47,6   | 64,3   | 22,2   | 70,9    | 51,8    | 42      | 45      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-25 M | 3000 PSI      | 315           | 1"            | 25     | 19      | 21      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-28 M | 3000 PSI      | 315           | 1"            | 28     | 24      | 25      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-30 M | 3000 PSI      | 315           | 1"            | 30     | 21      | 21      | 52,4   | 69,9   | 26,2   | 79,2    | 58,4    | 45      | 50      | 10,7   | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3004-25 M | 3000 PSI      | 250           | 1.1/4"        | 25     | 19      | 27      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     | *2              |
| WFS 3004-30 M | 3000 PSI      | 250           | 1.1/4"        | 30     | 22      | 27      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     | *2              |
| WFS 3004-35 M | 3000 PSI      | 250           | 1.1/4"        | 35     | 31      | 32      | 58,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     | *2              |
| WFS 3004-38 M | 3000 PSI      | 250           | 1.1/4"        | 38     | 28      | 27      | 56,7   | 79,4   | 30,2   | 85,3    | 72,6    | 50      | 59      | *1     | *2              |
| WFS 3005-38 M | 3000 PSI      | 200           | 1.1/2"        | 38     | 30      | 32      | 69,9   | 93,8   | 35,7   | 117,1   | 82,2    | 76      | 76      | 13,5   | (4 x) M 12 x 35 |
| WFS 3005-42 M | 3000 PSI      | 200           | 1.1/2"        | 42     | 36      | 36      | 69,9   | 93,8   | 35,7   | 117,1   | 82,2    | 76      | 76      | 13,5   | (4 x) M 12 x 35 |
| WFS 6001-16 M | 6000 PSI      | 400           | 1/2"          | 16     | 10      | 10      | 40,5   | 56,0   | 18,2   | 61,6    | 47,2    | 39      | 38      | 8,7    | (3 x) M 8 x 30  |
| WFS 6002-16 M | 6000 PSI      | 400           | 3/4"          | 16     | 10      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6002-20 M | 6000 PSI      | 400           | 3/4"          | 20     | 12      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6002-25 M | 6000 PSI      | 400           | 3/4"          | 25     | 15      | 17      | 50,8   | 71,0   | 23,8   | 78,0    | 60,0    | 48      | 48      | 10,7   | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6003-25 M | 6000 PSI      | 400           | 1"            | 25     | 15      | 20      | 57,2   | 81,0   | 27,8   | 94,0    | 69,6    | 60      | 60      | *3     | (4 x) M 12 x 45 |
| WFS 6003-30 M | 6000 PSI      | 400           | 1"            | 30     | 22      | 25      | 57,2   | 81,0   | 27,8   | 94,0    | 69,6    | 60      | 60      | *3     | (4 x) M 12 x 45 |
| WFS 6004-30 M | 6000 PSI      | 315           | 1.1/4"        | 30     | 22      | 27      | 66,7   | 95,0   | 31,8   | 106,6   | 77,2    | 68      | 68      | *4     | (4 x) M 14 x 50 |
| WFS 6004-38 M | 6000 PSI      | 315           | 1.1/4"        | 38     | 28      | 30      | 66,7   | 95,0   | 31,8   | 106,6   | 77,2    | 68      | 68      | *4     | (4 x) M 14 x 50 |
| WFS 6005-38 M | 6000 PSI      | 315           | 1.1/2"        | 38     | 28      | 32      | 79,4   | 113,0  | 36,5   | 123,5   | 95,0    | 76      | 76      | 17,0   | (4 x) M 16 x 55 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

\*1) = pasirinktinai 10,5, 12,0 arba 12,5 – \*3) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5 – \*4) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5 – \*2) = pasirinktinai M 10 x 30 arba M 12 x 35

## Gaminių variantai

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>WFS (3000 PSI)</b>          | SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas, tik flanšas   |
| <b>WFS U (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE flanšinis adapteris, privirinamas, 90° kampas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |