
VHR 90 ED
Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	E forma
Konstrukcija	Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



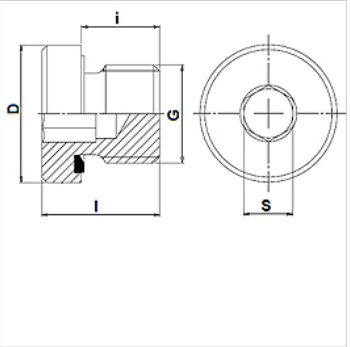

Nuoroda

Tiekiamas ir be tokio tarpiklio kaip FHR.

Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	G 2" -11	72	24	34,5	32

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

VHR 90 ED VA	Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu, nerūdijantysis plienas

Atsarginės dalys

WD	Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.