
# VHR 90 ED
Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | E forma |
| **Konstrukcija** | Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



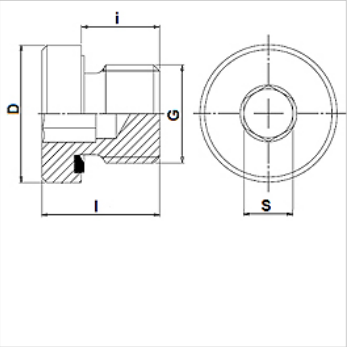


## Nuoroda

Tiekiamas ir be tokio tarpiklio kaip FHR.

## Prekė

| Pavadinimas | Darbinis slėgis bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHR 90-1/8 ED** | PN 400 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHR 90-1/4 ED** | PN 400 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHR 90-3/8 ED** | PN 400 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHR 90-1/2 ED** | PN 400 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHR 90-3/4 ED** | PN 400 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHR 90-1 ED** | PN 400 | G 1" -11 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHR 90-1 1/4 ED** | PN 315 | G 1.1/4" -11 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHR 90-1 1/2 ED** | PN 315 | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |
| **VHR 90-2 ED** | PN 315 | G 2" -11 | 72 | 24 | 34,5 | 32 |

PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **VHR 90 ED VA** | Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu, nerūdijantysis plienas |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **WD** | Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*