
# VLM VA / VSM VA
Akloji veržlė

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Konstrukcija** | Akloji veržlė |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



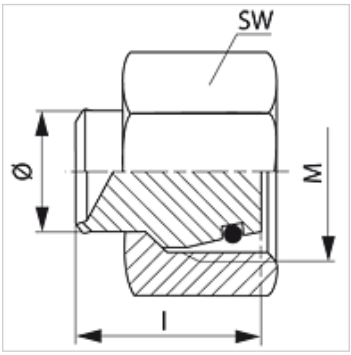


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | M | l (mm) | SW (mm) | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VLM NW 04 VA** | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **VLM NW 06 VA** | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **VLM NW 08 VA** | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 19,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **VLM NW 10 VA** | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 19,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **VLM NW 13 VA** | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **VLM NW 16 VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 22,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **VLM NW 20 VA** | L | PN 315 | 22 | M 30 x 2 | 22,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **VLM NW 25 VA** | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 23,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **VLM NW 32 VA** | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 27,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **VLM NW 40 VA** | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 27,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| **VSM NW 03 VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **VSM NW 04 VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 18,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **VSM NW 06 VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 19,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **VSM NW 08 VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 19,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **VSM NW 10 VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **VSM NW 13 VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 22,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **VSM NW 16 VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **VSM NW 20 VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 27,5 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **VSM NW 25 VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 28,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **VSM NW 32 VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 32,5 | 60 | 33,3 x 2,4 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

**VLM / VSM**

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*