


# DG 90

Sukamoji srieginė jungtis, 90° kampas, rutulinis guolis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1 jungtis</b>             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>1 sandarinimo forma</b>   | 24° vidinis kūgis   |
| <b>2 jungtis</b>             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>2 sandarinimo forma</b>   | 24° vidinis kūgis   |
| <b>Konstrukcija</b>          | sukamoji srieginė jungtis                                 |
| <b>Konstrukcijos priedas</b> | Rutulinis guolis  |
| <b>Gaminio forma</b>         | 90° kampas  |
| <b>Tiekimo apimtis</b>       | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| <b>Medžiaga</b>              | Plienas   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>    | padengtas galvaniniu būdu                                 |

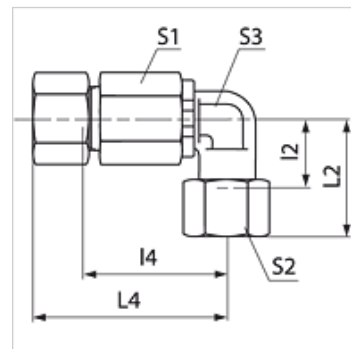

## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas    | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | L4 (mm) | l4 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S      | PN 250              | 6                        | 31      | 16,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S      | PN 250              | 8                        | 32      | 17,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S      | PN 250              | 12                       | 38      | 21,5    | 72,0    | 55,5    | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S      | PN 250              | 16                       | 43      | 24,5    | 73,0    | 54,5    | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S      | PN 250              | 20                       | 48      | 26,5    | 94,5    | 72,5    | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S      | PN 250              | 25                       | 54      | 30,0    | 95,5    | 71,0    | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S      | PN 250              | 30                       | 62      | 35,5    | 116,0   | 89,0    | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S      | PN 250              | 38                       | 72      | 41,0    | 117,0   | 86,5    | 60 | 60 | 50 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo