
# DGS 90

Sukamoji srieginė jungtis, 90° kampas, rutulinis guolis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | sukamoji srieginė jungtis (jungtis su pertvara) |
| **Konstrukcijos priedas** | Rutulinis guolis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Tiekimo apimtis** | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



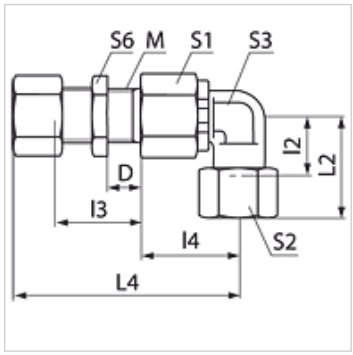


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | M | D (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | L4 (mm) | l4 (mm) | S1 | S3 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGS 90 NW03 HS** | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1,5 | 5 | 31 | 16,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 17 | 19 |
| **DGS 90 NW04 HS** | S | PN 250 | 8 | M 16 x 1,5 | 5 | 32 | 17,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 17 | 22 |
| **DGS 90 NW08 HS** | S | PN 250 | 12 | M 20 x 1,5 | 5 | 38 | 21,5 | 15,5 | 83,0 | 51,0 | 30 | 22 | 27 |
| **DGS 90 NW13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 24 x 1,5 | 5 | 43 | 24,5 | 17,5 | 85,0 | 49,0 | 30 | 22 | 32 |
| **DGS 90 NW16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 15 | 48 | 26,5 | 28,5 | 117,5 | 67,0 | 41 | 36 | 41 |
| **DGS 90 NW20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 15 | 54 | 30,0 | 30,0 | 119,5 | 65,0 | 41 | 36 | 46 |
| **DGS 90 NW25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 15 | 62 | 35,5 | 30,5 | 140,0 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| **DGS 90 NW32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 15 | 72 | 41,0 | 31,0 | 142,0 | 80,5 | 60 | 50 | 65 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*