
EWOMK

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinimo žiedas ir kameros žiedas
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	90° kampas
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



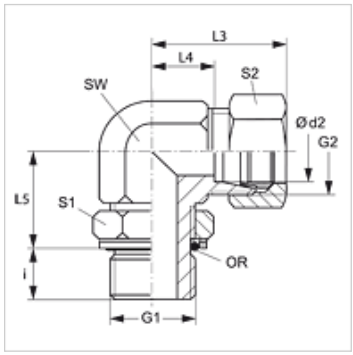

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR (Sandarinimo žiedas)
EWOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	29	14	20	14	13	14	8,1 x 1,6
EWOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	31	16	22	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	24	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	34	19	25	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	36	21	31	22	22	27	15,3 x 2,4
EWOMK NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	40	24	33	27	27	32	19,3 x 2,4
EWOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	44	28	36	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	47	31	39	36	38	41	29,5 x 3,0
EWOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 42 x 2	14	59	38	49	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	61	38	50	55	50	60	44,5 x 3,0
EWOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	30	15	22	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	26	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	34	18	27	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	38	22	31	22	22	24	15,3 x 2,4
EWOMK NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	43	25	36	27	27	30	19,3 x 2,4
EWOMK NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	49	28	39	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	54	30	44	36	38	46	29,5 x 3,0
EWOMK NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	62	36	51	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	65	34	54	50	55	60	44,5 x 3,0

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XEWOMK	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)