# EWORK


Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinimo žiedas ir kameros žiedas |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



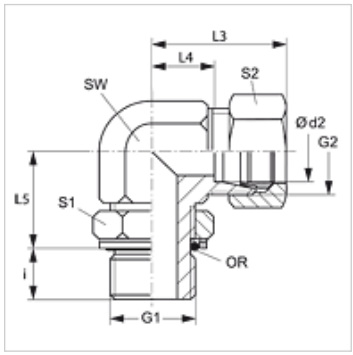


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EWORK 04 LL** | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 10 | 7,97 x 1,88 |
| **EWORK 06 LL** | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 12 | 7,97 x 1,88 |
| **EWORK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 29 | 14,0 | 19 | 14 | 14 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| **EWORK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 31 | 16,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 19,0 | 28 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 36 | 21,0 | 30 | 22 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 40 | 24,0 | 36 | 27 | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 44 | 28,0 | 36 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **EWORK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 47 | 31,0 | 44 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **EWORK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 59 | 38,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **EWORK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 61 | 38,0 | 52 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| **EWORK NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 30 | 15,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 27 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **EWORK NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 34 | 18,0 | 29 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 38 | 22,0 | 29 | 22 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **EWORK NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 43 | 25,0 | 36 | 27 | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| **EWORK NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 49 | 28,0 | 39 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **EWORK NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 54 | 30,0 | 44 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| **EWORK NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 62 | 36,0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **EWORK NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 65 | 34,0 | 55 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XEWORK** | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |