SDM

Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	žiedas su sandariomis briaunomis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	lankstoma neslopinama srieginė jungtis
Gaminio forma	90° kampas
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



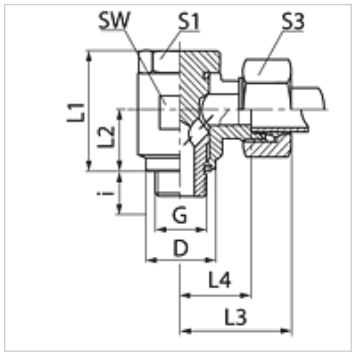

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3
SDM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	24,0	10,5	27	12,0	17	17	14
SDM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	30,0	14,0	29	14,5	22	19	17
SDM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19	12	30,0	14,0	30	15,5	22	19	19
SDM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	21	12	36,0	16,5	33	18,0	27	24	22
SDM NW 10 HL 18	L	PN 250	12	M 18 x 1,5	23	12	38,0	17,0	33	13,5	30	27	22
SDM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	23	12	39,5	18,5	36	20,5	30	27	27
SDM NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	27	14	45,0	21,5	37	21,0	32	30	32
SDM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	53,0	24,0	44	27,5	41	36	36
SDM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	66,0	30,5	49	32,0	50	46	41
SDM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	76,0	35,5	58	36,0	60	55	50
SDM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	87,0	40,5	63	40,5	70	60	60
SDM NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	17
SDM NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	19
SDM NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	21	12	36,0	16,5	35	18,5	27	24	22
SDM NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12	39,5	18,5	36	20,0	30	27	24
SDM NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	25	14	43,5	20,0	40	22,5	32	30	27
SDM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	14	45,0	21,5	40	22,0	32	30	30
SDM NW 16 HS	S	PN 160	20	M 27 x 2	32	16	53,0	24,0	48	26,5	41	36	36
SDM NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	66,0	30,5	56	31,5	50	46	46
SDM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	76,0	35,5	64	37,0	60	55	50
SDM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	87,0	40,5	72	41,5	70	60	60

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

XSDM	Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas