# SDM


Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | žiedas su sandariomis briaunomis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | lankstoma neslopinama srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



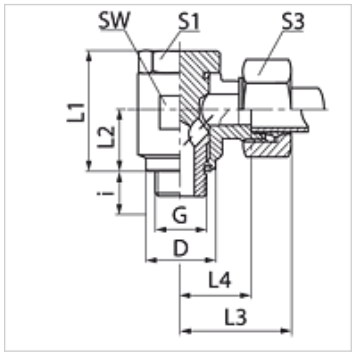


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDM NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 10,5 | 27 | 12,0 | 17 | 17 | 14 |
| **SDM NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 17 |
| **SDM NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 19 |
| **SDM NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 33 | 18,0 | 27 | 24 | 22 |
| **SDM NW 10 HL 18** | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 38,0 | 17,0 | 33 | 13,5 | 30 | 27 | 22 |
| **SDM NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 36 | 20,5 | 30 | 27 | 27 |
| **SDM NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 37 | 21,0 | 32 | 30 | 32 |
| **SDM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 53,0 | 24,0 | 44 | 27,5 | 41 | 36 | 36 |
| **SDM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 49 | 32,0 | 50 | 46 | 41 |
| **SDM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 58 | 36,0 | 60 | 55 | 50 |
| **SDM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 63 | 40,5 | 70 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **SDM NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 17 |
| **SDM NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 19 |
| **SDM NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 22 |
| **SDM NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 36 | 20,0 | 30 | 27 | 24 |
| **SDM NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 40 | 22,5 | 32 | 30 | 27 |
| **SDM NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 40 | 22,0 | 32 | 30 | 30 |
| **SDM NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 24,0 | 48 | 26,5 | 41 | 36 | 36 |
| **SDM NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 56 | 31,5 | 50 | 46 | 46 |
| **SDM NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 64 | 37,0 | 60 | 55 | 50 |
| **SDM NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 72 | 41,5 | 70 | 60 | 60 |

PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **XSDM** | Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas |