


### Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	F forma
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	lankstoma neslopinama srieginė jungtis
<b>Gaminio forma</b>	90° kampas
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Tiekimo apimtis</b>	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

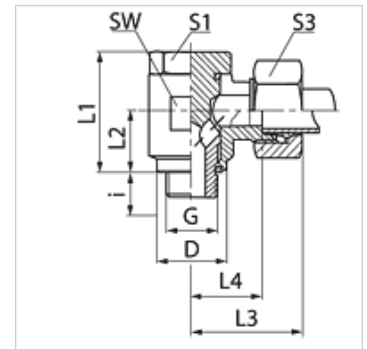

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR (Sandarinimo žiedas)
SDOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23,5	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	37,0	21,5	30	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21,0	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	36,0	20,0	30	27	24	18,77 x 1,78
SDOM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25,0	14,0	43,5	20,0	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,38 x 2,62
SDOM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gminių variantai

<b>SDOM VA</b>	Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantis plienas
<b>XSDOM</b>	Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas