SDOR


Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	F forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	lankstoma neslopinama srieginė jungtis
Gaminio forma	90° kampas
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



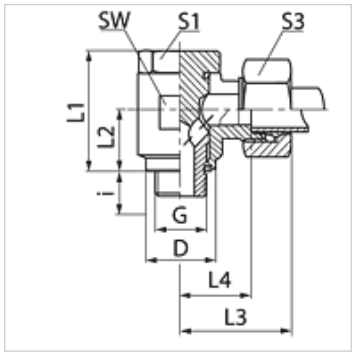

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR (Sandarinimo žiedas)
SDOR 04 LL	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7,65 x 1,78
SDOR 06 LL	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOR 08 LL	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8,0	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,0	12,0	36,0	16,5	35,0	18,5	27	24	24	14,00 x 1,78
SDOR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 13 HS	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HS	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,82 x 2,62
SDOR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

SDOR VA	Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas
XSDOR	Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas