


### Savybės

<b>1 + 2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>1 + 2 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Srieginė jungtis su pertvara
<b>Gaminio forma</b>	90° kampas
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Tiekimo apimtis</b>	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

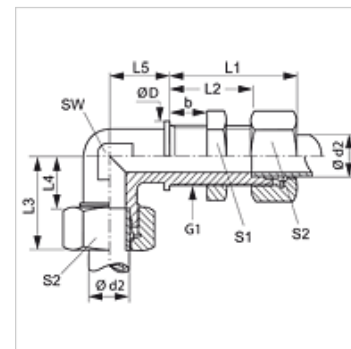

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>SW 16 LL</b>	LL	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	16	49	33,0	40	23,0	24	19	27	27
<b>SW NW 04 HL</b>	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	16	42	27,0	27	12,0	14	12	17	14
<b>SW NW 06 HL</b>	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	16	42	27,0	29	14,0	17	12	19	17
<b>SW NW 08 HL</b>	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	16	43	28,0	30	15,0	18	14	22	19
<b>SW NW 10 HL</b>	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	24	16	44	29,0	32	17,0	20	17	24	22
<b>SW NW 13 HL</b>	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	16	46	31,0	36	21,0	23	19	30	27
<b>SW NW 16 HL</b>	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	32	16	49	32,5	40	23,5	24	24	36	32
<b>SW NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	M 30 x 2	36	16	51	34,5	44	27,5	30	27	41	36
<b>SW NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	M 36 x 2	42	16	52	35,5	47	30,5	34	36	46	41
<b>SW NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	M 45 x 2	50	16	58	36,5	56	34,5	39	41	55	50
<b>SW NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	M 52 x 2	60	16	59	36,0	63	40,0	43	50	65	60
<b>SW NW 03 HS</b>	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	19	16	44	29,0	31	16,0	17	12	19	17
<b>SW NW 04 HS</b>	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	22	16	44	29,0	32	17,0	18	14	22	19
<b>SW NW 06 HS</b>	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	24	16	46	29,5	34	17,5	20	17	24	22
<b>SW NW 08 HS</b>	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	27	16	47	30,5	38	21,5	21	17	27	24
<b>SW NW 10 HS</b>	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	27	16	50	32,0	40	22,0	23	19	30	27
<b>SW NW 13 HS</b>	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	30	16	50	31,5	43	24,5	24	24	32	30
<b>SW NW 16 HS</b>	S	PN 400	20	M 30 x 2	36	16	55	33,5	48	26,5	30	27	41	36
<b>SW NW 20 HS</b>	S	PN 400	25	M 36 x 2	42	16	59	35,0	54	30,0	34	36	46	46
<b>SW NW 25 HS</b>	S	PN 400	30	M 42 x 2	50	16	64	37,5	62	35,5	39	41	50	50
<b>SW NW 32 HS</b>	S	PN 315	38	M 52 x 2	60	16	68	37,0	72	41,0	43	50	65	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gaminių variantai

<b>SW MG</b>	Srieginė jungtis su pertvara, 90° kampas, žalvaris
<b>SW VA</b>	Srieginė jungtis su pertvara, 90° kampas, nerūdijantysis plienas
<b>XSW</b>	Srieginė jungtis su pertvara, 90° kampas, Plienas