
# SWR VA

Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | žiedas su sandariomis briaunomis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Lankstoma srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | nerūdijantysis plienas |



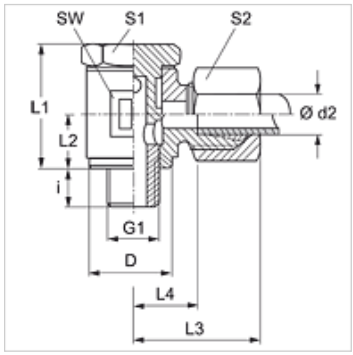


## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWR NW 04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10 | 26 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| **SWR NW 06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 28 | 14,0 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 45,0 | 22 | 34 | 19,5 | 30 | 27 | 27 |
| **SWR NW 16 HL VA** | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 36 | 19,5 | 30 | 27 | 32 |
| **SWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 42 | 25,5 | 36 | 32 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **SWR NW 03 HS VA** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 23 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 17 |
| **SWR NW 04 HS VA** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 30 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| **SWR NW 06 HS VA** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| **SWR NW 08 HS VA** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 24 |
| **SWR NW 13 HS VA** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21 | 39 | 19,0 | 30 | 27 | 30 |
| **SWR NW 16 HS VA** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 48,0 | 23 | 45 | 22,5 | 36 | 32 | 36 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **SWR** | Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas |
| **XSWR VA** | Lankstoma srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*