
VEWO 45
Srieginė jungtis, 45° kampas

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Keičiamos krypties srieginė jungtis
Gaminio forma	45° kampas
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



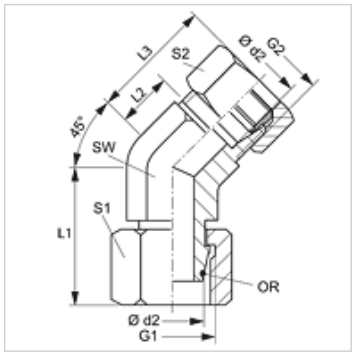

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
VEWO 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	9,0	24	14	14	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	12,0	27	14	17	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	12,0	27	19	19	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	14,0	29	19	22	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	17,0	32	22	27	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	16,5	33	27	32	15,0 x 2,0
VEWO 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	18,5	35	30	36	20,0 x 2,0
VEWO 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	23,0	40	36	41	26,0 x 2,0
VEWO 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	26,5	48	50	50	32,0 x 2,5
VEWO 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	26,0	49	50	60	38,0 x 2,5
VEWO 45 NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	9,0	24	14	17	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	12,0	27	19	19	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	13,5	30	19	22	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	16,5	33	19	24	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	15,5	34	19	30	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	16,0	38	27	36	16,3 x 2,4
VEWO 45 NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	18,5	43	36	46	20,3 x 2,4
VEWO 45 NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	23,5	50	50	50	25,3 x 2,4
VEWO 45 NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	21,0	52	50	60	33,3 x 2,4

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VEWO 45 VA	Srieginė jungtis, 45° kampas, nerūdijantysis plienas
XVEWO 45	Srieginė jungtis, 45° kampas, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.