


| Savybės             |  |
|---------------------|--|
| 1 jungtis           | NPT išorinis sriegis                         |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis                       |
| 2 jungtis           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis        |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis                            |
| Konstrukcija        | Įsukama srieginė jungtis                     |
| Gaminio forma       | 90° kampas                                   |
| Norma               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Tiekimo apimtis     | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| Medžiaga            | Plienas                                      |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                    |

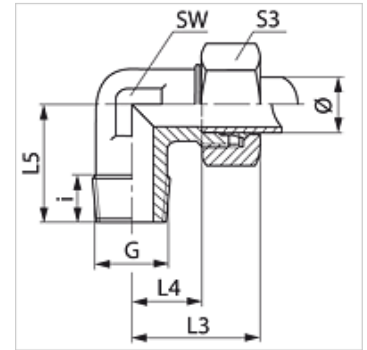

### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas     | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G                | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WN 04 LL        | LL     | PN 100              | 4                        | 1/8" -27 NPT     | 7,0    | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| WN 05 LL        | LL     | PN 100              | 5                        | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 21      | 11,0    | 18      | 11      | 10 |
| WN 06 LL        | LL     | PN 100              | 6                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| WN 08 LL        | LL     | PN 100              | 8                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL     | L      | PN 315              | 6                        | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/4 | L      | PN 315              | 6                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/2 | L      | PN 315              | 6                        | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 38      | 23,0    | 34      | 19      | 14 |
| WN NW 06 HL     | L      | PN 315              | 8                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 06 HL 3/8 | L      | PN 315              | 8                        | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 23      | 11,5    | 20      | 12      | 17 |
| WN NW 06 HL 1/2 | L      | PN 315              | 8                        | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 30      | 15,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 08 HL     | L      | PN 315              | 10                       | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 08 HL 3/8 | L      | PN 315              | 10                       | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 10 HL     | L      | PN 315              | 12                       | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 10 HL 1/4 | L      | PN 315              | 12                       | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 10 HL 1/2 | L      | PN 315              | 12                       | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 38      | 23,0    | 34      | 19      | 22 |
| WN NW 13 HL     | L      | PN 315              | 15                       | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 13 HL 3/8 | L      | PN 315              | 15                       | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 16 HL     | L      | PN 315              | 18                       | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| WN NW 16 HL 3/4 | L      | PN 315              | 18                       | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 40      | 23,5    | 40      | 24      | 32 |
| WN NW 20 HL     | L      | PN 160              | 22                       | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 44      | 27,5    | 42      | 27      | 36 |
| WN NW 25 HL     | L      | PN 160              | 28                       | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 47      | 30,5    | 48      | 36      | 41 |
| WN NW 32 HL     | L      | PN 160              | 35                       | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 56      | 34,5    | 54      | 41      | 50 |
| WN NW 40 HL     | L      | PN 160              | 42                       | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 63      | 40,0    | 61      | 50      | 60 |
| WN NW 03 HS     | S      | PN 630              | 6                        | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 04 HS     | S      | PN 630              | 8                        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 06 HS     | S      | PN 630              | 10                       | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 08 HS     | S      | PN 630              | 12                       | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| WN NW 10 HS     | S      | PN 630              | 14                       | 1/2" -14 NPT     | 18,0   | 40      | 22,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 13 HS     | S      | PN 400              | 16                       | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 43      | 24,5    | 36      | 24      | 30 |
| WN NW 13 HS 3/4 | S      | PN 400              | 16                       | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 43      | 25,0    | 40      | 24      | 30 |
| WN NW 16 HS     | S      | PN 400              | 20                       | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 48      | 26,6    | 42      | 27      | 36 |
| WN NW 20 HS     | S      | PN 400              | 25                       | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 54      | 30,0    | 48      | 36      | 46 |
| WN NW 25 HS     | S      | PN 400              | 30                       | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 62      | 35,5    | 54      | 41      | 50 |
| WN NW 32 HS     | S      | PN 315              | 38                       | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 72      | 41,0    | 61      | 50      | 60 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

### Gaminių variantai

|       |  |
|-------|--|
| WN MG | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, žalvaris               |
| WN VA | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas |
| XWN   | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas                |