


WN VA

[sukama srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės	
1 jungtis	NPT išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	[sukama srieginė jungtis
Gaminio forma	90° kampas
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

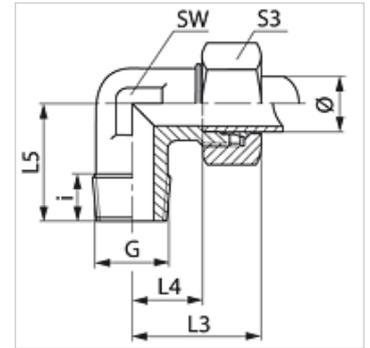

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WN 04 LL VA	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	7,0	21	11,0	17	9	10
WN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	21	9,5	17	9	12
WN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	21	9,5	17	12	14
WN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	27	12,0	20	12	14
WN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	12,0	29	14,0	26	12	14
WN NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,3	33	18,0	28	14	14
WN NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	17,0	38	23,0	34	19	14
WN NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	110,0	29	14,0	26	12	17
WN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12,0	29	14,0	26	12	17
WN NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,2	23	11,5	20	12	17
WN NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	17,5	30	15,0	26	12	17
WN NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	10,0	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14,0	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	30	15,0	27	14	19
WN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	37	21,0	33	17	19
WN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	14,0	32	17,0	28	17	22
WN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12,5	32	17,0	28	17	22
WN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	19,0	38	23,0	34	19	22
WN NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	13,0	36	21,0	34	19	27
WN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	18,5	36	21,0	34	19	27
WN NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	3/8" -18 NPT	15,3	40	23,5	36	24	32
WN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	40	23,5	36	24	32
WN NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	18,5	40	23,5	40	24	32
WN NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	44	27,5	42	27	36
WN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	18,5	44	27,5	42	27	36
WN NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	3/4" -14 NPT	20,0	47	30,5	48	36	41
WN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	24,0	47	30,5	48	36	41
WN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	56	34,5	54	41	50
WN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	63	40,0	61	50	60
WN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12,0	31	16,0	26	12	17
WN NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 630	6	3/8" -18 NPT	15,3	32	17,5	27	14	17
WN NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	36	21,0	34	17	17
WN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	32	17,0	27	14	19
WN NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,3	33	18,0	28	14	19
WN NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2" -14 NPT	20,0	38	23,0	34	17	19
WN NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	34	17,5	28	17	22
WN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12,0	34	17,5	28	17	22
WN NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	20,0	39	22,5	32	17	22
WN NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,0	38	21,5	29	17	24
WN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12,5	38	21,5	28	17	24
WN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	39	21,5	34	17	24
WN NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,3	40	22,0	30	19	27



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

10.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

WN VA

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA FLEX

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
WN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	18,0	40	22,0	34	19	27
WN NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	3/8" -18 NPT	15,3	43	24,5	32	24	30
WN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	19,0	43	24,5	36	24	30
WN NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	43	25,0	40	24	30
WN NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	48	26,5	42	27	36
WN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	48	26,6	42	27	36
WN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	24,0	54	30,0	48	36	46
WN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62	35,5	54	41	50
WN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	72	41,0	61	50	60

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

WN	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas
WN MG	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, žalvaris
XWN VA	Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas