
XEWOMK 45

Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinimo žiedas ir kameros žiedas
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
Gaminio forma	45° kampas
Tiekimo apimtis	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



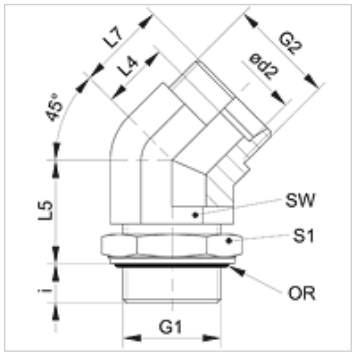

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
XEWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	9	20	16	14	13	8,1 x 1,6
XEWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	12	18	19	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	22	19	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	14	23	21	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	17	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	19	30	26	27	32	23,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW20 HL27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	19	30	26	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	23	34	31	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	27	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	26	36	37	50	55	44,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	9	18	16	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	18	19	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	13	22	21	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	17	23	24	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	16	30	24	27	27	17,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	16	30	24	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	16	33	27	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	19	35	31	38	36	29,5 x 3,0
XEWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	24	36	37	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	21	36	37	50	55	44,5 x 3,0

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

EWOMK 45	Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas, Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.