


# XEWORK 45

Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandinimo žiedas ir kameros žiedas
<b>2 jungtis</b>	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	24° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties
<b>Gaminio forma</b>	45° kampas
<b>Tiekimo apimtis</b>	Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo)
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

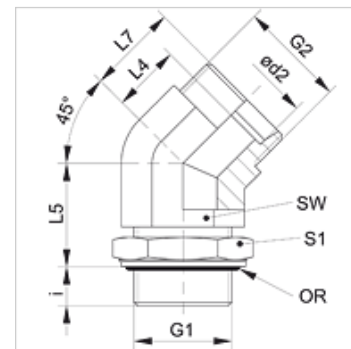

## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
XEWORK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	14	14	7,65 x 1,78
XEWORK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	22	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	50	55	44,04 x 3,53
XEWORK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	22	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37	50	55	44,04 x 3,53

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gminių variantai

**EWOR 45** Įsukama srieginė jungtis, 45° kampas, Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu